





Оптические бесконтактные выключатели типа R

Напряжение питания постоянного тока

Варианты схем подключения




Параметры

Диапазон номинальных напряжений питания	12-24 В
Диапазон рабочих напряжений питания	10-30 В
Номинальный ток	200 мА
Категория применения коммутационного элемента	DC 13
Защита коммутационного элемента	есть
Индикация срабатывания	есть
Частота циклов срабатывания	250 Гц
Регулировка чувствительности	есть
Диапазон регулировки чувствительности	50...120%
Температура окружающей среды	-25...+80°C
Степень защиты	IP65
Материал корпуса	латунь
Максимальная масса изделия	0,14 кг
Общие параметры ВВ	стр. 18-19

Типоразмер	Схема подключения	Коммутационная функция	Зона чувствительности	Корпус и способ подключения
------------	-------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------------


ВБ0-M18-76K-8111-CA	PNP	НО	$S_d = 0,2-4 \text{ м}$
ВБ0-M18-76K-8113-CA	PNP	«ИЛИ»	
ВБ0-M18-76K-8123-CA	NPN	«ИЛИ»	

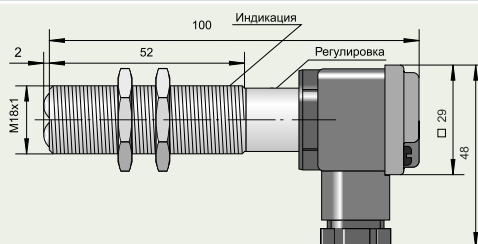

Тип R. Возврат луча от отражателя.

Зажимы под винт провода сечением до 2,5 мм² (стр. 28). Изделие поставляется в комплекте со световозвращателем ПВ-СВ-050.


ВБ0-M18-76P-8111-CA	PNP	НО	$S_d = 0,2-4 \text{ м}$
ВБ0-M18-76P-8113-CA	PNP	«ИЛИ»	
ВБ0-M18-76P-8123-CA	NPN	«ИЛИ»	

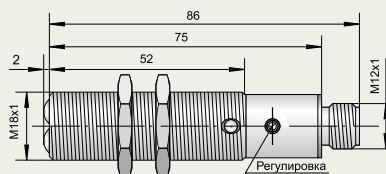

Тип R. Возврат луча от отражателя.

Соединитель с разъемом из типов: ПВ-С19-01, ПВ-С20-01 (для «НО»), или ПВ-С19-03, ПВ-С20-03 (для «ИЛИ») выбирается на стр. 158 и заказывается отдельно. Изделие поставляется в комплекте со световозвращателем ПВ-СВ-050.


ВБ0-M18-76C-8111-CA	PNP	НО	$S_d = 0,2-4 \text{ м}$
ВБ0-M18-76C-8113-CA	PNP	«ИЛИ»	
ВБ0-M18-76C-8123-CA	NPN	«ИЛИ»	

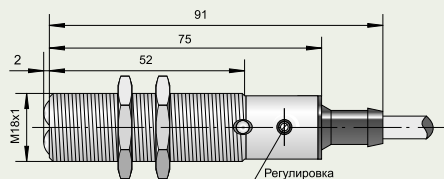

Тип R. Возврат луча от отражателя.

Встроенный кабель ПВС 3 x 0,35 мм² или ПВС 4 x 0,35 мм². Изделие поставляется в комплекте со световозвращателем ПВ-СВ-050.

ВБ0-M18-76У-8111-CA	PNP	НО	$S_d = 0,2-4 \text{ м}$
ВБ0-M18-76У-8112-CA	PNP	НЗ	
ВБ0-M18-76У-8113-CA	PNP	«ИЛИ»	
ВБ0-M18-76У-8123-CA	NPN	«ИЛИ»	

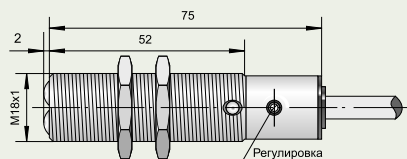

Тип R. Возврат луча от отражателя.

Встроенный кабель ПВС 3 x 0,35 мм² или ПВС 4 x 0,35 мм². Длина кабеля – 2 м. Изделие поставляется в комплекте со световозвращателем ПВ-СВ-050.